


WEBAC 4520

EP špaktele/ l mviela

Speci lie produkti

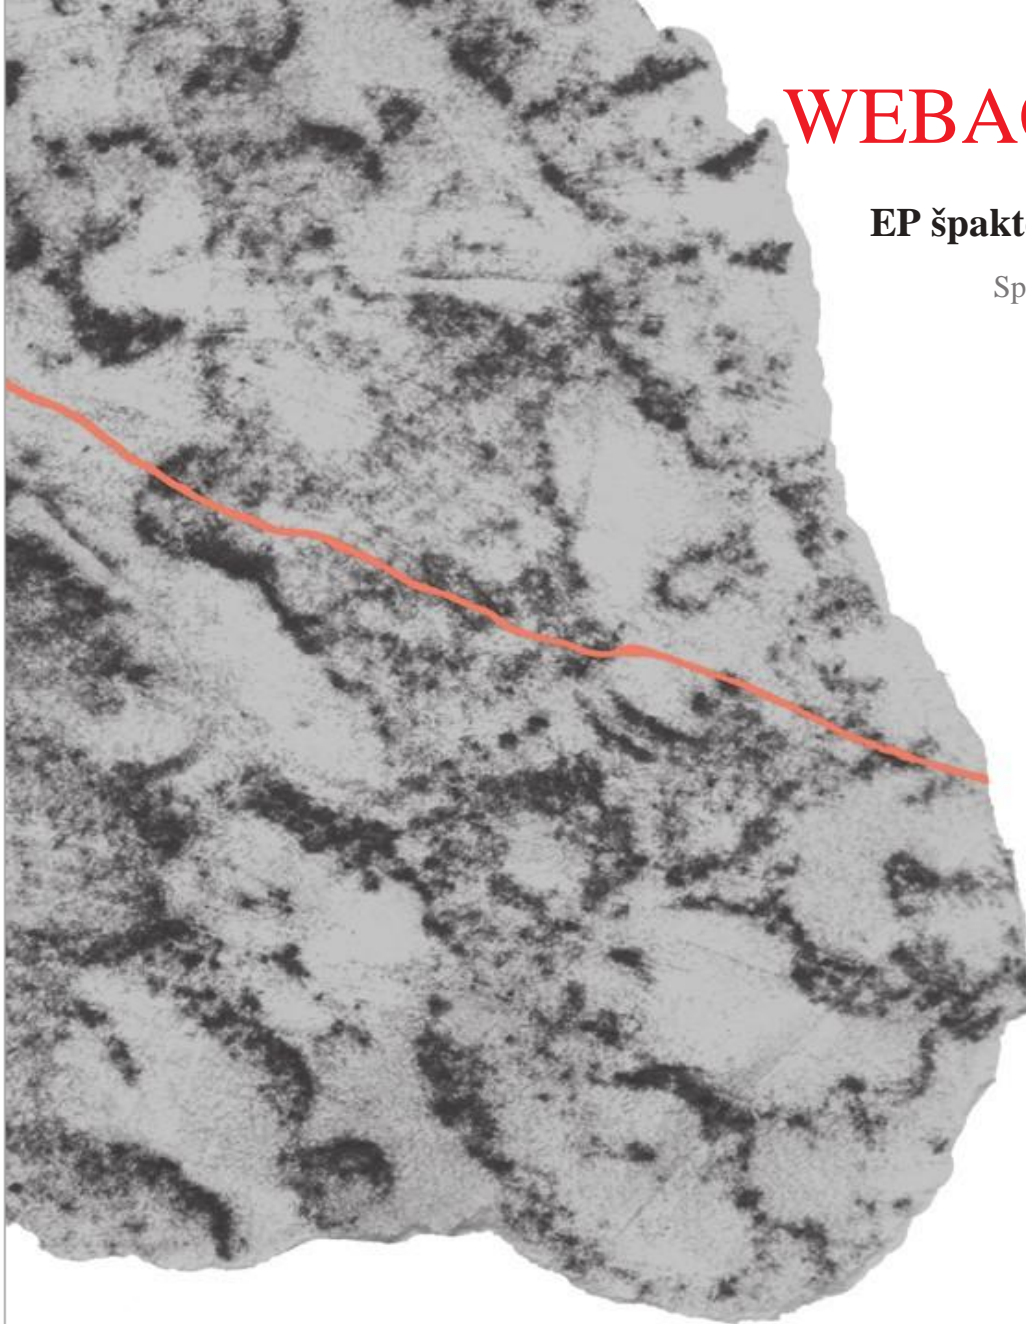

BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmalā, LV – 2015
T lr.: 67769718, fakss: 67769717
Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv
WWW.BETONAM.LV

WEBAC 4520

PUR špaktele/ l mviela

Speci lie produkti

Pielietojuma jomas

WEBAC 4520 ir elast ga špaktele saus m pamatn m, ko izmanto k p rkl jumu, veicot plaisu san ciju un cauru u savienojumu hidroizol cijai

cauru vadu sist mas izb v . P rkl juma materi ls **WEBAC 4520** injekcijas proced r atbilst DIN EN 13813 pras b m.



Materi la tips

- 2-komponenšu epoks da sve u špaktele
- fleksibls p rkl juma materi ls
- CE atbilst ba (DIN NE 13813)
- nesatur š din t jus*

Cita inform cija

- WEBAC prospekta materi li
- P rbaudes sertifik ti p c piepras juma
- lev rojiet atz tos noteikumus konkr tajam pielietojuma m r im

Materi la paš bas

WEBAC 4520 ir špakteles masa, kas saciet fleksibl materi l (maks kop j deform cijā 5%) ar labu iztur bu pret imik lij m. **WEBAC 4520** iepakojuma iestr des laiks ir apm ram 35 min tes (20°C). Iestr des daudzums un pašā materi la temperat ra ietekm iestr des laiku. Abu komponentu temperat ra pirms samais šanas nedr kst b t zem ka par 5°C.

WEBAC 4520 ir saciet jis 24 stundu laik , ja apk rtnes temperat ra ir 20°C. Sl a biezums un b ves temperat ra ietekm saciet šanas ilgumu. **WEBAC 4520** veido sa eri ar vis m sausaj m, uzs cošaj m miner laj m un met liskaj m virsm m, k ar ar koku un stiklu. **WEBAC 4520** ir iztur gs pret komun lajiem notek de iem.

Sagatavošan s darbi

Pamatnei j b t sausai, t rai un br vai no atlupuš m un atgr doš m sast vda m. E otas virsmas noteiktos apst kos var apstr d t ar speci lo grunt jumu **WEBAC 4270/4270T**, neveicot iepriekš ju speci lu t r šanu.

Mais jums

Iepakojumi ir sagatavoti atbilstoši mais juma apjoma da u attiec bai 5:1. Mais šanai vispirms komponenti B ieliek komponentes A iepakojum . Uzmaniet, lai komponente B tiek piln b iztukšota no iepakojuma. Intens vai, homog nai caurmais šanai abas komponentes j maisa r p gi ar l ni rot jošu mais t ju (maks 300 apgr. min t) vismaz 3 min tes ilgi. Mazos iepakojumus j maisa ar roku un t d paši r p gi. Maisot noteikti p rliecin ties, ka tiek labi samais tas ar mais šanas tvertnes apakšas un malu zonas. P c s kotn j s samais šanas materi ls j p rliek (j p rlej) otr , t r tvertn , v lreiz si j apmaisā un materi ls j iestr d saist šan s laik .

Iestr de

Pirms darbu veikšanas j p rbauda, vai tiek iev rota temperat ras robežv rt ba. T k **WEBAC 4520** nepieciešam minim l ciet šanas temperat ra ir 5°C, iestr des un b ves temperat ra nedr kst b t zem ka par 5°C Ar materi la saciet šanas laik š temperat ra nedr kst b t zem ka.



BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmala, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

WEBAC 4520

EP špaktele/ l mviela


Speciālie produkti

P rkl jums, veicot plaisu san ciju

P rkl jums kav iepild m materi la iztec šanu, aizpildot plaisas. **WEBAC 4520** uzkl t ar špakteles l psti u uz sagatavotas betona virsmas (skat t 1. att.).

P rkl jumam vis plaisu zon tiek uzkl ts sl nis apm. 10 cm platum un vismaz 3 mm biezum . Turkl t nedr kst aizmirst ar blakus plaisas. Materi la pat ri š vienam p rkl jumam (100 mm platums, 3 mm biezums) ir apm. 500g/m.

P rkl jumu p c injekcijas darbu veikšanas un pildmateri la saciet šanas var atkal no emt.

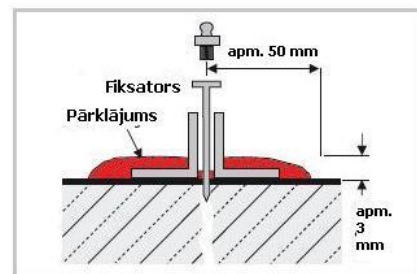


Att. 1 L m šanas pakuru ievietošana ar fiksatoru

Cauru vadu savienojumu hidroizol cija

WEBAC 4520 tiek izmantots elast gai cauru vadu uznavu hidroizol cijai k cauru vadu savienojumu p rkl jums (skat t 2. att.).

Šuvju s nus un virsmu noteikti pirms špakteles masas iekl šanas izt r t un sa eres savienojuma uzlabošanai mitru vai ar e m vai tauriem pies r otu pamat u gad jum veikt pirmreiz jo pamat u grunt jumu ar **WEBAC 4270/4270T**.

Atkar b no mont žas veida ir j izlemj, vai ir nepieciešama aizmugur ja aizpilde ar piem rotu aizmugur j s aizpildes materi lu, lai izvair tos no tr spus jas sa eres.

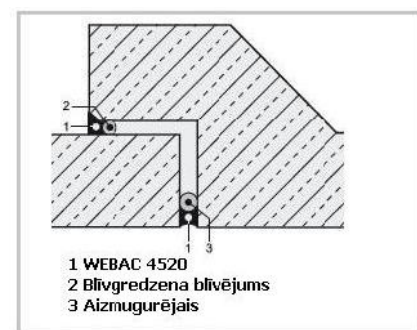

Att. 2 Bl v gredzēna bl v j ums

T r šana

Katr ilg k darba p rtraukum un beidzoties darbiem, ier ces t ri j nomazg ar **WEBAC t r t ju A**. **WEBAC t r t ju B** var izmantot jau saciet juša materi la atš aid šanai (bet ne s k a skalošanai). T r šanas laik j r p jas par labu ventil ciju. S k u ilg ku d kst vju laik izmantot **WEBAC** konserv šanas l dzekli.

Uzglab šana

WEBAC 4520 uzglab t temperat r starp 8°C un 25°C, sarg jot no mitruma, ori in li sl gtos iepakojumos.

Iestr de un ier u tr šana j veic, valk jot piem rotu aizsargap rbu ar aizsargcimdiem un aizsargbrill m. Iesak m izmantot piem rotu das aizsargkr mu. Izvair ties no kontakta ar ac m un du. Ja nok st uz das, mazg t ar deni un ziep m. Ja nok st ac s, nekav joties mazg t ar lielu daudzumu dens un konsult ties ar rstu. Aizliegts izliet kanaliz cij un zemes dz l s nesamais t veid .



BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmala, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

WEBAC 4520

EP špaktele/ I mviela



Tehniskie dati

Materi la tips

2-Komp.-EP špakteles masa, pild ta, nesatur š din t jus*

Likvid cija

Iev rojot pie emšanas noteikumus, tukšos iepakojumus var likvid t Interseroh. Ražotn , k ar pieg des noliktav s tukšus iepakojumus nepie em. Nor des par likvid ciju par materi la atliek m un tukšiem iepakojumiem lasiet atseviš atg dn , kas ir pievienota WEBAC produktu kataloga un droš bas datu lapu pielikum .

Dros bas datu lap m saska ar ES direkt vas 1907/2006 pielikumu II

Droš bas pas kumi

Iestr d jot WEBAC 4520, j iev ro komerci lo profesion lo apvien bu aizsardz bas priekšraksti un WEBAC droš bas datu lapas.

| | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|
| Bl vums (20°C) | | |
| | | |
| | | |
| | Komp. A: | |
| | Apm. 1,5 g/cm ³ | apm. 1,1 g/cm ³ |
| Kr su tonis** Saciet šana (20°C) | pel ks p c apm. 24h | pel kbr ni dzeltens |
| Mais juma attiec ba | 5:1 svara da as | |
| Iestr des temperat ra | > 5°C (b vdeta a, materi ls) | |
| Iepakojuma iestr des laiks (20°C) | apm. 35 min iepakojuma lielumam A+B + 1,2 kg apm. 25 min iepakojuma lielumam A+B + 3,0 kg | |
| | | |
| Iestr de | ar špakteles l psti u | |
| Uzglab šana | starp 8°C un 25 °C, sarg t no mitruma, ori in li sl gtos iepakojumos | |

Nor d tie dati ir laboratorijas v rt bas. Atkar b no objekta situ cijas praks var b t atk pes.

• saska ar Deutsche Bauchemie e.V. p rbaudes metodi

** kr su tonis var vari t

Komp. B:



BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmala, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV