


Membrāna / pumpiņplēve

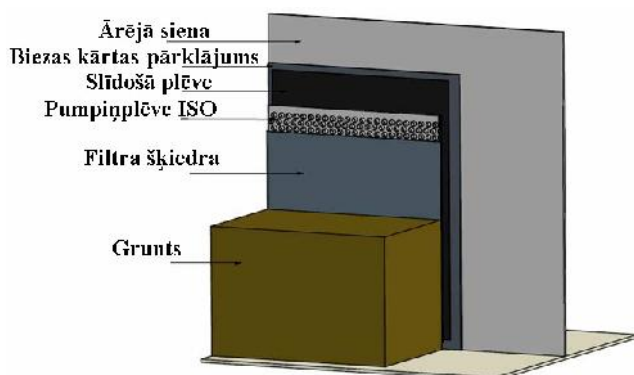

Pumpiņplēve (ISO drain) ir piemērota pamata sienas aizsardzībai un sagatavošanas kārtai.

1. ISO tiek ievietota ar pumpiņmācīti uz celtnes rīcības pusi. To var likt tieši uz hidroizolācijas, kas ir izturīga pret spiedienu (piem., no bitumena krāsojuma), densnecaurlaidīgās virsmas – betona vai siltumizolācijas. Turklāt pumpiņplēve ir nostiprināta zem hidroizolācijas vai perimetra siltinājuma, lai dens netek aiztūst, un tur jūfiksa. Uzklājot uz siltuma izolācijas, plāksnes augšējā malā būs nogrieznis, lai un tur jūpiestiprina, ISO

drainā jūpieliek pie sienas un tur jūfiksa. Pumpiņplēvi var iekļaut vertikālā un horizontālā. Pārklājuma veidojas no gludās malās.

2. Nostiprināšanai var izmantot tēraudnaglas. Ja nevar iedzīt naglas, būs jāizmanto dēļi.
3. Apakšējā pumpiņplēve beidzas pie pamatnes apakšējās malās.
4. Pēc piepildīšanas plēvi nogriež pie grunts augšējās malās un piestiprina ar Kunex® nobeiguma profilu. Kā alternatīvu var iekļaut raupjās grants slāni.
5. Pārklājot stīva vietā plēvi montājam 20 cm uz p d j s iekļaut s plēves un pieer ar naglu. P d j o plēvi beig s vismaz 20 cm pārklāj p r i pirmajai plēvei. Gadījumā, ja vertikālā montātas plēves jāpagarina, pievienojamo daļu pabūž vismaz 20 cm no apakšas un savieno ar vismaz 4 sāeres naglām.
6. Pumpiņplēvi savienošanai var izmantot ar butilā-kaučuka lenti.
7. To var iekļaut starp pumpiņplēves raupjajām pusēm vai starp raupjo pusi un līdzeno malu. Šīs sistēmas ir optimāla tvaiku un mitruma izolācijai.



BETONAM

SIA "Materiāli" Miera iela 12, Jūrmala, LV – 2015

Tēlr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV